


AODD 500 - 2" BSP (50 mm)

BOMBA PNEUMÁTICA – SÉRIE METÁLICA

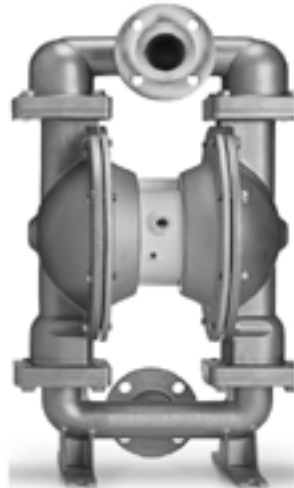

ESPECIFICAÇÕES

Entrada de ar.....	13 mm (1/2")
Entrada	51 mm (2")
Saída.....	51 mm (2")
Altura.....	740 mm (29.13")
Largura.....	360 mm (14.17")
Profundidade.....	500 mm (19.68")

ELASTÔMEROS

- | | |
|------------|---------------|
| • TEFLON | • SANTOPRENE |
| • HYTREL | • BUNA-N |
| • VITON | • EPDM |
| • NEOPRENE | • POLIURETANO |

MATERIAL EM CONTATO COM FLUIDOS

- ALUMÍNIO
- AÇO INOXIDÁVEL

DESEMPENHO

Vazão máx.	700 lpm (185 gpm)
Máx. Tam. de sólidos.....	6.4 mm (1/4")

